

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E.E Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E.E

Technische informatie

Ex markering: II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIC T80°C Db
 Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
 Omgevingstemperatuur type: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
 Beschermingsgraad: IP66
 Materiaal: Polycarbonaat


Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Technical data:


Ex mark: II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIC T80°C Db
 Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
 Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
 Degree of protection: IP66
 Material: Polycarbonaat

Meets the standards: IEC69979 and EN60079


Afbeelding Illustration	Afmetingen - Dimensions (mm)		
	Behuizing type Enclosure type	Wartels Glands	Aansluitklemmen Terminals
 Type INDEX.E.E. 302x.xx + INDEX.E.E.402x.xx	INDEX.E.E.3020.G	3 x M20	4 x aansluitpen / 4 x Pillar
	INDEX.E.E.3025.G	3 x M25	4 x aansluitpen / 4 x Pillar
	INDEX.E.E.4020.G	4 x M20	4 x aansluitpen / 4 x Pillar
	INDEX.E.E.4025.G	4 x M25	4 x aansluitpen / 4 x Pillar
	INDEX.E.E.3020.K	3 x M20	6 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.3025.K	3 x M25	6 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.4020.K	4 x M20	6 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.4025.K	4 x M25	6 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.3020.KB	3 x M20 BU	6 x UKJ-2,5M BU
	INDEX.E.E.3025.KB	3 x M25 BU	6 x UKJ-2,5M BU
	INDEX.E.E.4020.KB	4 x M20 BU	6 x UKJ-2,5M BU
	INDEX.E.E.4025.KB	4 x M25 BU	6 x UKJ-2,5M BU
 Type INDEX.E.E.602x.xx	INDEX.E.E.6020.G	6 x M20	8 x aansluitpen / 8 x Pillar
	INDEX.E.E.6025.G	6 x M25	8 x aansluitpen / 8 x Pillar
	INDEX.E.E.6020.K	6 x M20	12 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.6025.K	6 x M25	12 x UKJ-2,5M
	INDEX.E.E.6020.KB	6 x M20 BU	12 x UKJ-2,5M BU
	INDEX.E.E.6025.KB	6 x M25 BU	12 x UKJ-2,5M BU

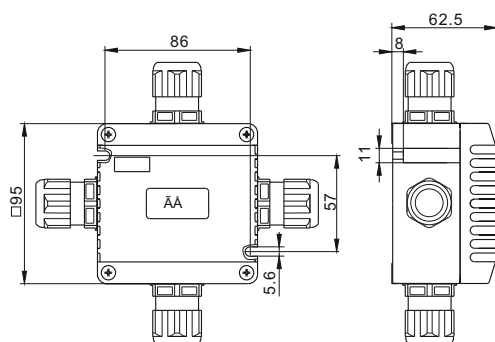

Type INDEX.E.E. 302x.xx + INDEX.E.E.402x.xx



Type INDEX.E.E.602x.xx

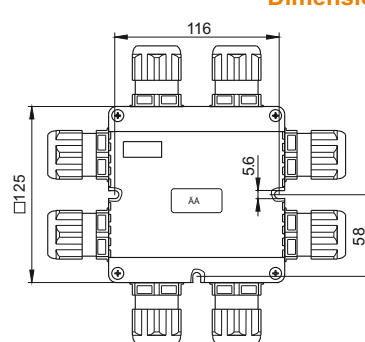

Afmetingen
Dimensions